


AS - 50C / 300C

Nuestro Producto

La línea C esta compuesta por tiras lineales en forma de C, al estar ensamblados nos ofrecen una superficie con líneas simples rectas y modernas.

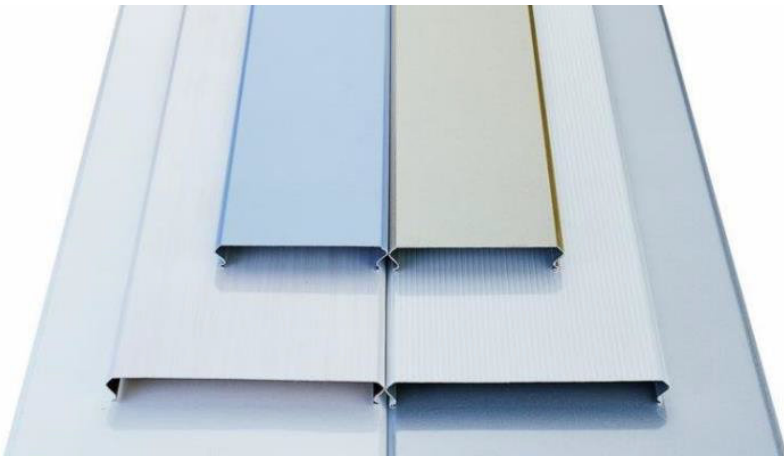


Características



- Materialidad en Aluminio o Aluzinc.
- Espesor: 0.5 mm a 1.0 mm.
- Cantos: Cantos redondeados o cantos rectos.
- Prepintado y colores especiales a pedidos.

Detalle

Tipo	Ancho	Altura (Canto Recto)	Altura (Canto Redondeado)	Espesor (recomendado)
50C	50 mm	14 mm	16 mm	0.5 mm
100C	100 mm	14 mm	16 mm	0.5 mm
150C	150 mm	14 mm	16 mm	0.5 mm
200C	200 mm	14 mm	16 mm	0.7 mm
300C	300 mm	14 mm	16 mm	0.8 mm

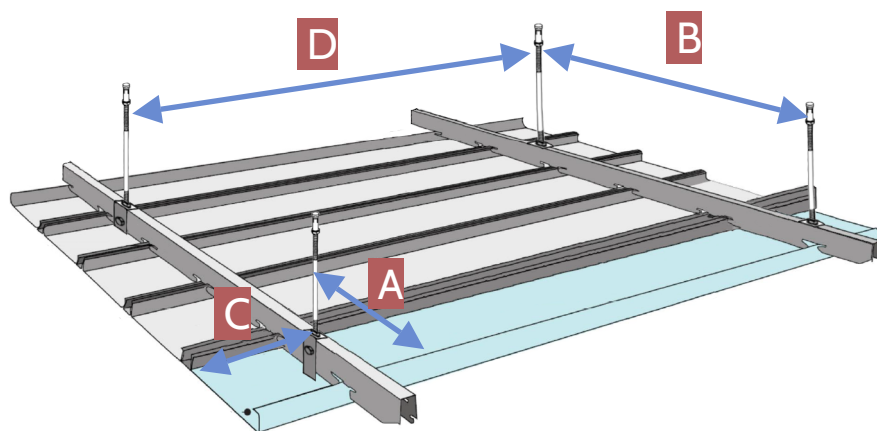

Largo máximos

A	Largo desde soporte (150 mm)
B	Ancho máximo (1000 mm)
C	Ancho máximo (200 mm)
D	Largo máximo (1200 mm)



Ahorra tiempo



La instalación del sistema es simple y rápido.





Personalización

Colores RAL y Woodgrain a pedido según la necesidad de nuestro cliente.




Canto Redondeado

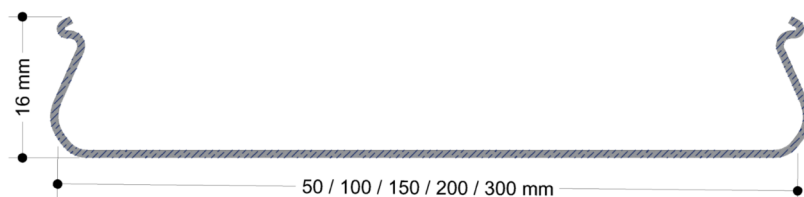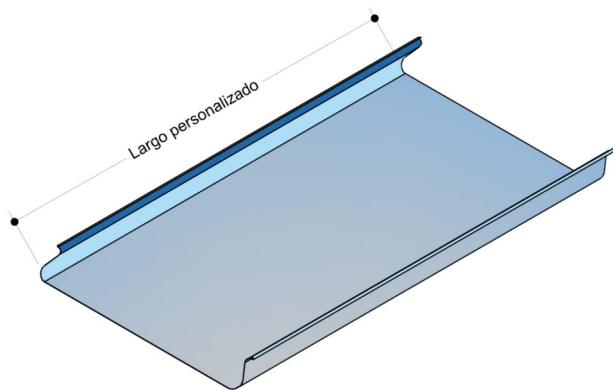

Canto Recto

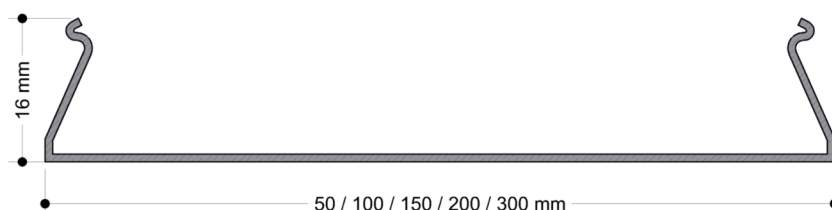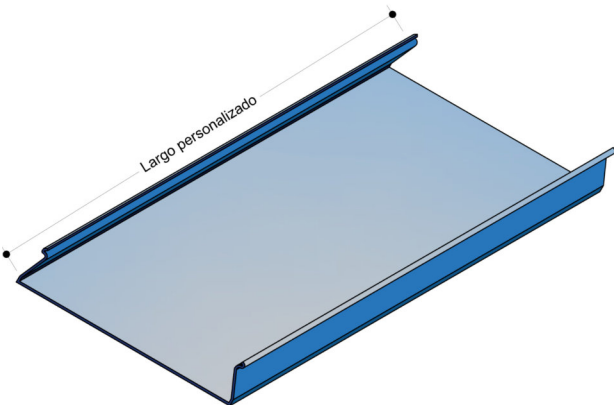


Detalle Portapanel

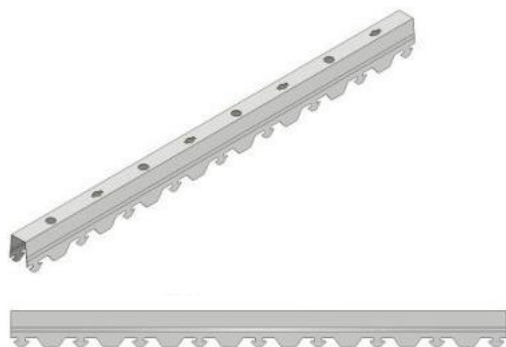


Perforaciones


Para el control acústico, el panel se ofrece con perforaciones de 1.8 , 2.0 y 3.0 mm. Además de esto el panel viene con una lámina acústica semirrígida en fibra de vidrio que tiene una buena absorción de sonido



• Perforación Ø 1.8 mm



• Perforación Ø 2.0 mm



• Perforación Ø 3.0 mm

#	Ø Perforación	Separación entre perforaciones (horizontal)	Separación entre perforaciones (Vertical)	% Apertura
1	Ø1.8 mm	5 mm	5 mm	10.2 %
2	Ø2.0 mm	5 mm	5 mm	12.6 %
3	Ø 2.3 mm	5.02 mm	5.02 mm	16.5 %
4	Ø 3.0 mm	7 mm	7 mm	14.3 %
5	Ø 1.8 mm	5 / 2.5 mm (Intervalo)	5 / 2.5 mm (Intervalo)	20.4 %
6	Ø 4.2 mm	10 / 5 mm (Intervalo)	10 / 5 mm (Intervalo)	27.7 %
7	Ø 2.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	16.1 %
8	Ø 3.0 mm	10 / 5 mm (Intervalo)	10 / 5 mm (Intervalo)	14.2 %