


# Cielo AS-Tile Mr

## Nuestro Producto

Cielo metalico que permite una máxima registrabilidad, gracias a su sencillo sistema de suspensión. Una de las principales ventajas de este cielo, es su durabilidad, ya que con un sencillo programa de limpieza y mantención, este producto es extremadamente duradero

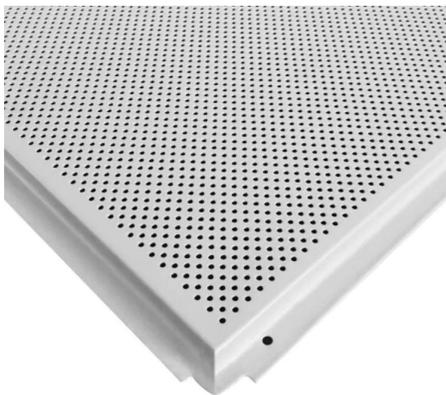

1

- Cielo registrable
- Fácil y cómodo de instalar


2

- Modulaciones de 610x610 y 610x1220
- Materialidad en Aluzinc / Aluminio
- Borde Recto o biselado

## Detalle

Modulación	Materialidad	Diseño	Peso	Rendimiento	Perfilería	Espesor de Bandeja	Viledón	Color Pintura	Tipo de Pintura
610x610 mm 610x1220 mm	Aluzinc Aluminio	Liso Perforado #103 (Ø 3 mm, 20% abertura, 33.35 mm, R 2.5 mm, borde 10 mm)	Aluzinc: 2.8 kg/m <sup>2</sup> Aluminio 1.4 kg/m <sup>2</sup>	2.7 Unid/m <sup>2</sup>	9/16 15/16	Aluzinc - 0.5 mm Aluminio - 0.5 mm	Celulosa + Fibra de vidrio (63 gr/m <sup>2</sup> , espesor 0.22 mm, Comportamiento al fuego Clase A2, absorción acústica de Lw 0.75)	RAL 9016 RAL 9006	Poliester Powder Coating 60 Micras

Los perfiles micrométricos se utilizan solo en especificaciones con requerimientos antisísmicos, en caso de no indicarse esta condición en las especificaciones técnicas, la instalación estándar considera amarras de alambre galvanizado #14.

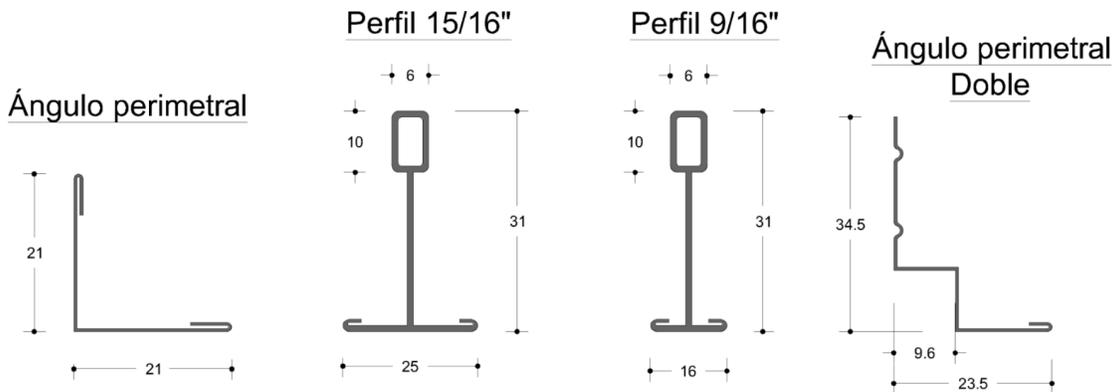

Detalle de coeficiente acústico

