


Cielo AS-Fibracoustic

Nuestro Producto

Placa de fibra de vidrio con una alta absorción acústica, resistencia a la humedad y al fuego. Acabado de superficie liso, que dan un aspecto de cielo monolítico, terminación preferida por los arquitectos.

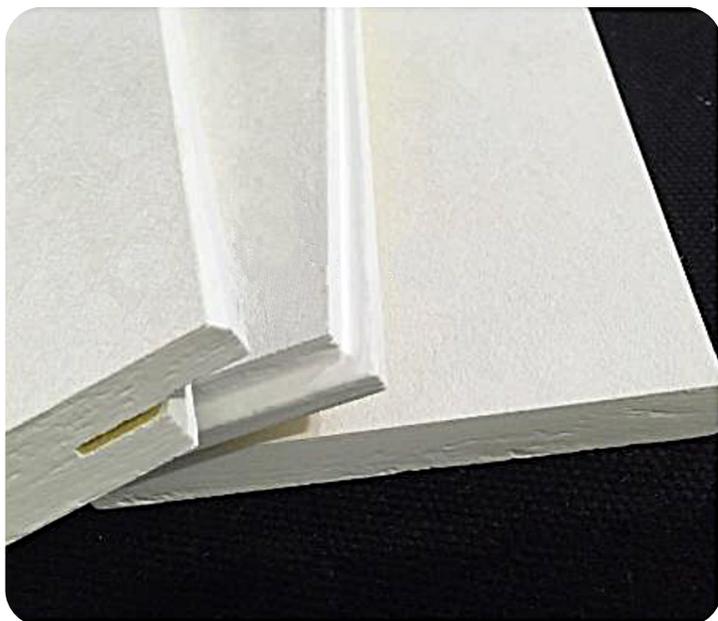

1




- Cielo registrable
- Fácil y cómodo de instalar

2

- Modulaciones de 61x61 y 122x61
- Espesor 12 mm, 15 mm y 20 mm
- Borde de canto recto, rebajado y semi-oculto

Detalle

Modulación	Espesor	Materialidad	Superficie	Diseño	NCR	CAC	Res. fuego	Ref. Luz	Res. Humedad	Canto
2x2 (610x610 mm) 2x4 (610x1220 mm)	12 mm 15 mm 20 mm 25mm	Fibra de vidrio acústica	Membrana vinilica lavable con diseño	White Spray Black Spray HM600 HM700	0.90-1.00	45-75	Clase A	90%	hasta un 95% a 40°	Recto Rebajado Semi-Oculto

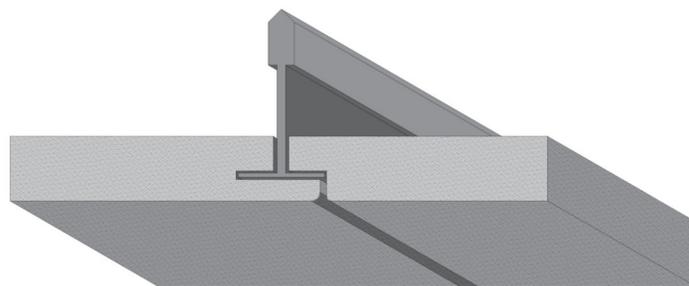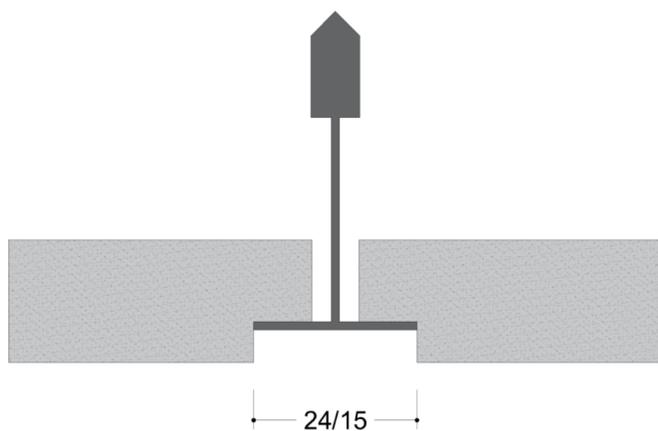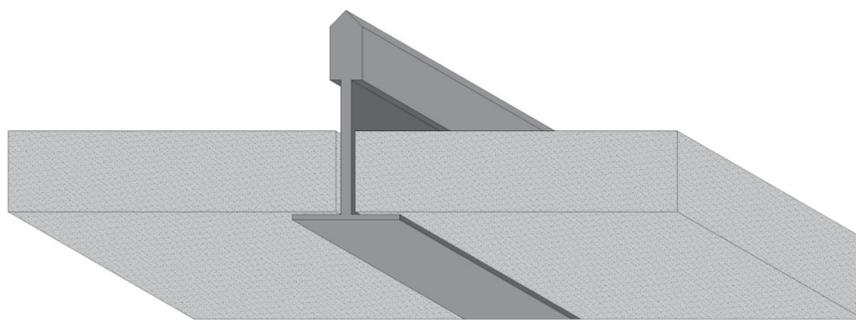


Ahorra tiempo


La instalación del sistema es simple y rápido.

Detalle

Detalle de coeficiente acústico

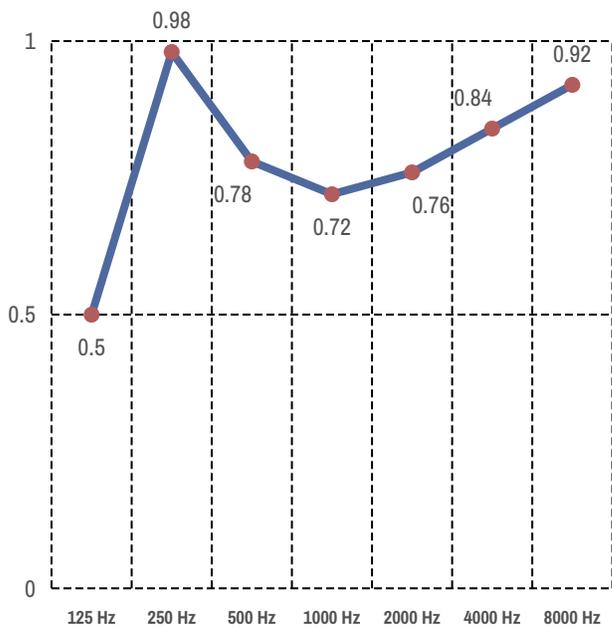

Detalle Fijación

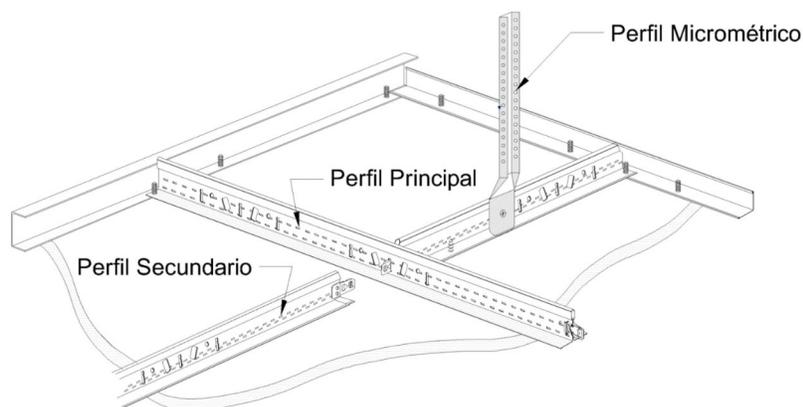

Diseños



White Spray



Black Spray



HM600



HM700